

# KYLARSLANG SILIKON

## Produktbeskrivning

En kylarslang för mycket höga temperaturer. Silikongummi har mycket god åldrings- och väderbeständighet. Slangen tål kylvätskor och smörolja, men inte dieselolja. När slangen monteras får endast slangklämmor utan perforerat band och uppvikta kanter användas.

## Teknisk beskrivning

**Innertub:** Silikongummi

**Armering:** 3 lager syntetisk textil


**Yttertub:** Silikongummi

**Temperaturområde:** - 60 °C till + 170 °C

**Säkerhetsfaktor:** 5:1

**Utförande:** Slät

**Färg:** Blå

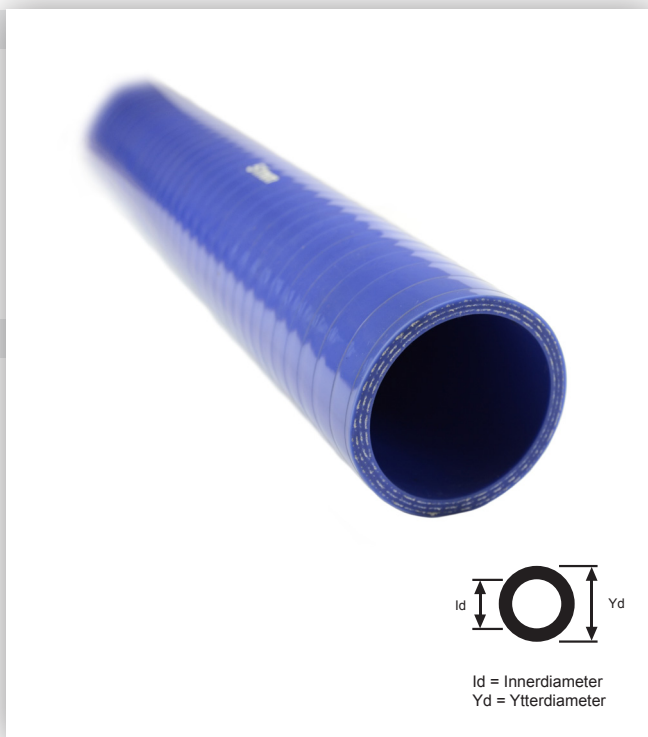

Artikel nr.	Id mm	Yd mm	Arb. tryck Bar	Vikt kg/m	Längd m
170 70-006	6	14	8	0,1	1
170 70-008	8	16	8	0,2	1
170 70-010	10	18	7	0,2	1
170 70-013	13	21	7	0,3	1
170 70-016	16	24	6	0,3	1
170 70-019	19	27	5	0,4	1
170 70-022	22	30	5	0,4	1
170 70-025	25	33	5	0,5	1
170 70-028	28	36	5	0,5	1
170 70-030	30	38	5	0,5	1
170 70-032	32	40	5	0,5	1
170 70-035	35	43	5	0,6	1
170 70-038	38	46	4	0,6	1
170 70-040	40	48	4	0,7	1
170 70-042	42	50	4	0,7	1
170 70-045	45	54	4	0,7	1
170 70-048	48	56	4	0,7	1
170 70-050	50	58	4	0,7	1

Fortsättning på nästa sida -->

Artikel nr.	Id mm	Yd mm	Arb. tryck Bar	Vikt kg/m	Längd m
170 70-055	55	63	3	0,8	1
170 70-057	57	65	3	0,8	1
170 70-060	60	68	3	0,9	1
170 70-063	63	71	3	0,9	1
170 70-070	70	78	3	1,3	1
170 70-075	75	83	3	1,5	1
170 70-080	80	88	2	1,6	1
170 70-090	90	98	2	2,1	1
170 70-100	100	108	2	2,5	1
170 70-110	114	125	2	2,9	1