

DAMMSUGARSLANG

Produktbeskrivning

En lätt och flexibel slang för svets- och dammsugning.
Slangen har en nätarmering och en draghållfashet av ca. 70 kg. Slangen är svårantändlig.

Teknisk beskrivning


Innertub: PVC, nätarmerad

Spiral: PVC-överdragen stålspiral

Temperaturområde: - 10 °C till + 60 °C.

Utförande: Korrugerad

Färg: Svart

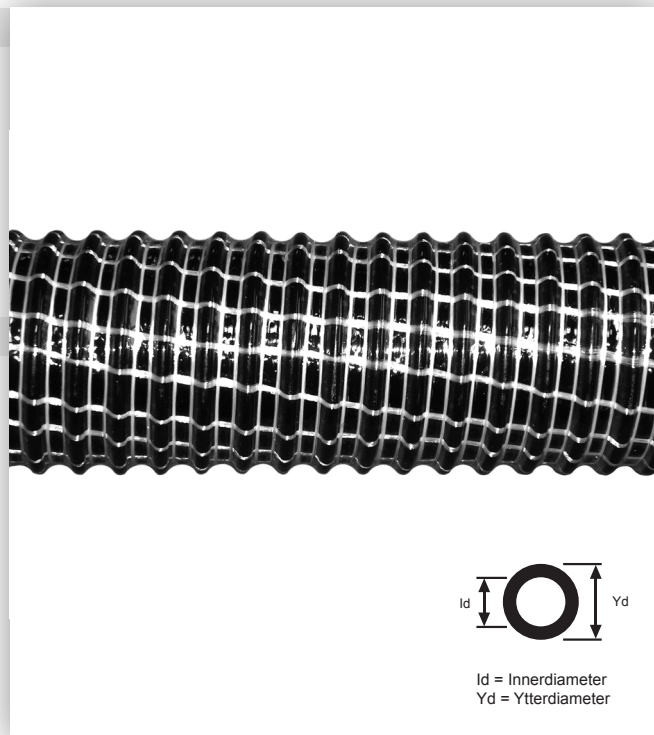

Artikel nr.	Id mm	Godstjockl. mm	Arb. tryck Bar	Max undertryck %	Böjn. radie mm	Vikt kg/m	Längd m
160 27-025	25	0,70	105	93	12	0,22	15
160 27-028	28	0,70	100	92	12	0,22	15
160 27-032	32	0,70	100	92	15	0,27	15
160 27-035	35	0,70	100	88	15	0,34	15
160 27-038	38	0,70	95	81	20	0,37	15
160 27-041	41	0,70	95	77	20	0,40	15
160 27-045	45	0,70	90	73	20	0,43	15
160 27-051	51	0,70	90	60	20	0,49	15
160 27-063	63	0,70	90	43	30	0,61	15